

POWERED BY: **Ditec**



**SICC**

IPARI LAPOZÓDÓ - ÉS TOLÓKAPUK



SICC s.r.l. 1983-ban indult, ipari kapuk gyártásával és beépítésével. A cég mindig is nagy figyelmet fordított a piac keresletre és különösen a vásárlói igényekre. Az erős elkötelezettség és a vevőkkel ápoltság megbízható kapcsolatok lehetővé tették a SICC számára, hogy saját, teljes körű termelésbe kezdjen. Ma a SICC az egyik vezető vállalat az ipari kapuk piacán. További erősség a termékfejlesztésre fordított figyelem: a SICC minden évben jelentős erőforrásokat fektet a kutatásba és fejlesztésbe, mind az anyagokra, mind a gyártási technológiákra. Termékpalettánkat az érvényben lévő Európai Unió előírásainak megfelelően és a legmodernebb technológiával fejlesztjük, így minden termékünk CE-jelöléssel rendelkezik.

A magasan képzett munkatársaknak és a széles termékválasztéknak köszönhetően a cég a tervezéstől, a felméréstől a beszerelésig minden vevői igényt ki tud elégíteni. A dinamizmus, a munka iránti szenvedély és a megbízhatóság, az ügyfeleinkkel való szoros együttműködés lehetővé teszi a SICC számára, hogy válaszoljon a kihívásokra az olasz piacon és külföldön egyaránt.

SICC S.r.l. Unipersonale  
Alapító  
Ivo Simionato


# Rólunk



# PANELEK


Az ajtólapokat a megbízhatóság, a robusztusság, a gazdaságosság, a könnyű beszerelés és a kevés karbantartás jellemzi. A kiváló hőállóság a légköri hatásoknak való ellenálló képességgel kombinálva biztosítja a működési rugalmasságot és a hosszú élettartamot.

## PANEL TÍPUSOK:




### PURHABSZIGETLÉSŰ PANEL

Szerkezeti panel vastagság 52mm  
Egyenlő sűrűség, poliuretán hab szigetelés  
43 kg/mc (U-érték homogén központi zóna  
0,457 W/nm K)



### RAGASZTOTT PANEL

Változó vastagságú szerkezeti panel  
52 mm / 62 mm / 72 mm / 82 mm / 102 mm /  
122 mm / 152 mm  
Polisztirol szigetelés



### SPECIÁLIS RAGASZTOTT PANEL

Változó vastagságú szerkezeti panel  
52 mm / 62 mm / 72 mm / 82 mm / 102 mm /  
122 mm / 152 mm  
Ásványgyapot szigetelés

## ELÉRHETŐ SZÍNEK

Paneljeink mindkét oldalon sima felületű lemezzel vannak bevonva 0,7-0,8/1 mm acélvastagsággal, előrefestve.  
Az alábbi RAL színekben kapható:



RAL 1013



RAL 3000



RAL 3003



RAL 5010



RAL 6005



RAL 7001



RAL 7016



RAL 8019



RAL 7035-9002



RAL 9006



RAL 9007



RAL 9010

A kapuk kérhetőek diómintás PVC fólia borítással.

Igény szerint a panelek elérhetőek: rozsdamentes (Aisi 304 vagy 316) vagy előrefestett alumínium lemezzel is .



Külső nézet,  
kétirányba nyíló kapu 4+4-es osztású szárnyakkal,  
motors működéssel és rögzített oldal lapokkal.



Külső nézet,  
kétirányba nyíló kapu 20+20-as osztású szárnyakkal,  
kétsor ablakkal, motoros működéssel





↗ Külső nézet, kétirányba nyíló kapu 8+8-as osztású szárnyakkal, ablakkal és motorizálással.

↖ Külső nézet, egyirányba nyíló kapu, 8+0 osztású szárnyakkal, motorizálással.

Ideális közepes és nagy méretű nyílásokhoz



Kétirányba nyíló kapu 2+2-es osztású szárnyakkal.  
Az egyik oldal 90°-ban a másik oldal 180°-ban nyílik.  
Középen pánikrudas személybejáró.

✓ Belső oldal



✓ Külső oldal



Külső nézet, egyirányba nyíló kapu, 4+0 osztású szárnyakkal,  
két sor ablakkal.







Belső nézet, kétirányba, 180°-ban nyíló kapu 2+2-es osztású szárnyakkal. Pánikrudas, középen elhelyezett személybejáróval.



Egyirányba nyíló kapu, 4+0 osztású szárnyakkal, oldalt elhelyezett, pánikrudas személybejáróval és ablakkal.

✓ Belső oldal

✓ Külső oldal




Felhasználóbarát, praktikus, ideális kézi és automata működtetéshez.  
Kitűnő ár-érték arányú megoldás, galvanizált acél felső megvezető sínnel és  
natúr alumínium színű oldalsó proflokkal.

✓ Belső oldal



✓ Külső oldal

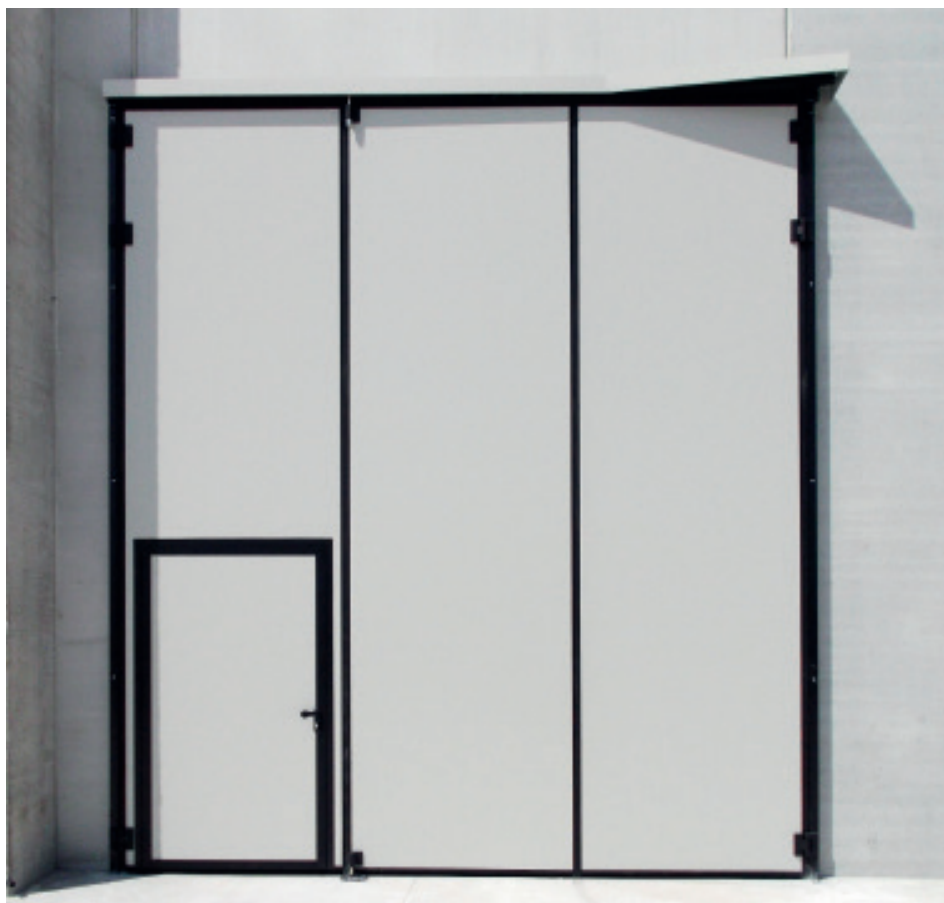

Kétirányú, 180°-ban nyíló kapu 2+2-es osztású szárnyakkal. Középen pánikrudas személybejáróval, alul pedig fém szellőző rácsokkal.



Külső nézet, kétirányú, 180°-ban nyíló kapu 2+1-es osztású szárnyakkal, alacsony küszöbös személybejáróval.

# LAPOZÓDÓ KAPU COMPRESS DOOR II MODEL CLASSIC LINE (padlóvezető nélkül)



Külső nézet, lapozódó kapu, famintás PVC borítással, oldalon elhelyezett személybejáróval és nagyméretű ablakokkal.



Belső nézet. Egyirányba nyíló motorizált kapu, 0+4 osztású szárnyakkal, oldalt elhelyezett, pánikrudas személybejáróval.

Felhasználóbarát, praktikus, ideális kézi és automata működtetéshez.  
Felső megvezető feketére festett oldalsó profilokkal;  
Ideális minden telepítési környezetbe: nyílás elé/mögé, nyílásba, acélvázra.

✓ Belső oldal



✓ Külső oldal



Külső nézet, 2AVS New line kapu kulccsal zárható nyitó karral



2AVS Classic kapu kétirányba nyíló kapu 2+2-es osztású szárnyakkal, személybejáróval és felső ablakokkal

✓ Belső oldal



✓ Külső oldal



✓ Belső oldal



✓ Külső oldal



2AVS Classic kapu, kulccsal  
zárható nyitó karral



2AVS Classic kapu pánik  
rúddal

Egyszerűen használható és praktikus.  
Ideális kisméretű nyílásokhoz, pánik ajtóként használható (max. 3000x3000 mm)  
New Line: natur alumínium színű felső gerenda és oldal proflok  
Classic Line: feketére festett acél felső gerenda és oldal proflok



Külső nézet, egyszárnyú tolókapu, alacsony küszöbös személybejáróval



Külső nézet, kétszárnyú tolókapu, ablakkal és kulcsos kilincssel



Külső nézet, kézi működtetésű egyszárnyú tolókapu, famintás PVC borítással, kulcsos zárral.



Külső nézet, kétszárnyú tolókapu, alacsony küszöbös személybejáróval

Ideális olyan helyekre, ahol:

- minél nagyobb tiszta áthaladó méretre van szükség,
- meglévő padló van és nem alakítható át
- nincs hely a nyílás felett és oldalt



Külső nézet,  
egyszárnyú tolókapu



Külső nézet, kétszárnyú tolókapu  
személybejáróval alacsony küszöbvel

# TOLÓKAPU GOLD MODEL (padlómegevezetővel)





Külső nézet, kétszárnyú tolókapu színre festett profilokkal, alacsony küszöbös személybejáróval



Külső nézet, egyszárnyú tolókapu



Ideális megoldás nagyméretű tolókapuk kialakításához.

✓ Belső oldal



✓ Külső oldal



Egyszárnyú mellékajtó  
belső oldalon pánikrúddal

✓ Belső oldal



✓ Külső oldal



Kétszárnyú mellékajtó,  
az ajtó színével azonos profillal  
belső oldalon pánikrúddal

✓ Belső oldal




✓ Külső oldal



Egyszárnyú mellékajtó ablakkal  
belső oldalon pánikrúddal



✓ Belső oldal

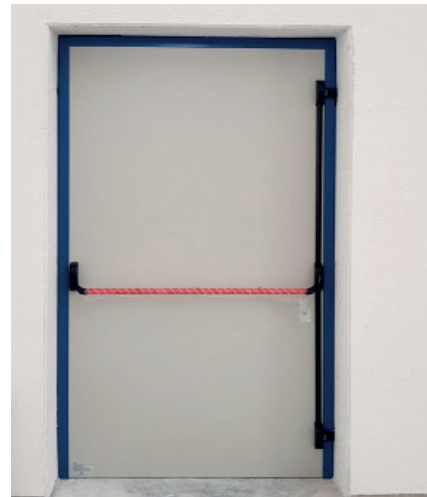

✓ Külső oldal



^  
Egyszárnyú mellékajtó  
első oldalon pánikrúddal,  
eltérő színű ajtólap és keretprofil



<  
Külső nézet,  
egyszárnyú mellékajtó

Erős és tömör ajtók, minősített, menekülési útvonalba telepíthető.



Külső nézet,  
egyszárnyú mellékajtók



✓ Belső oldal



Külső nézet,  
egy vagy kétszárnyú mellékajtó  
fém szellőzőrácsokkal



Kétszárnyú mellékajtó,  
belső oldalon pánikrúddal az  
egyik szárnyon



✓ Külső oldal



✓ Belső oldal



✓ Külső oldal



Egyszárnyú mellékajtó,  
színre fújt kerettel,  
külső-belső kilinccsel

✓ Belső oldal



✓ Külső oldal




Egyszárnyú mellékajtó,  
külső-belső kilinccsel

✓ Belső oldal



✓ Külső oldal

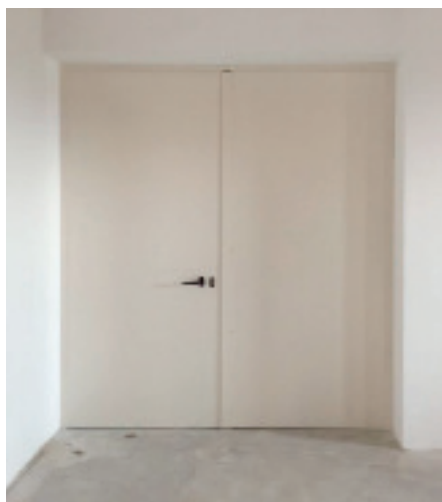

Kétszárnyú mellékajtó, a mozgó szárnyon külső/  
belső kilinccsel, a második szárny pedig zárral.

Erős, tömör és letisztult megjelenésű ajtók, külső/belső kilinccsel vagy pánikrúddal.




# PROFILOK




Acélprofil termékcsalád, amely ideális különböző vastagságú üvegek fogadására. Ideális választás annak érdekében hogy a lehető legtöbb fény jusson a belső terekbe.

## PROFIL TÍPUSOK:

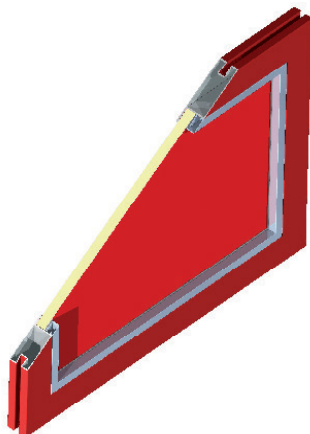

### AJTÓSZÁRNY TÖMÖR BETÉTTTEL:

50mm vastag acélprofil  
Festett burkolat  
25mm vastag szigetelt panel

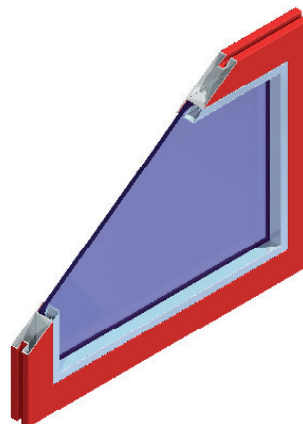


### AJTÓSZÁRNY ÜVEG BETÉTTTEL:

50 mm vastag acélprofil  
Színezhető felület  
Különböző vastagságú üvegekhez  
6/7 mm-től egészen 28 mm-ig.

## ELÉRHETŐ SZÍNEK

Az ajtók a következő RAL porszórás színekben érhetőek el:



RAL 1013



RAL 3000



RAL 3003



RAL 5010




RAL 6005



RAL 7016



RAL 8019



RAL 7035-9002



RAL 9006



RAL 9010

## ÜVEGEZÉS

Ajtóink különféle típusú üvegekkel érhetőek el, pl.: átlátszó laminált (3+3, 4+4, 5+5 mm-es kivitel), réteges speciális (White Satin, White Milk, St. C), dupla üvegezésű (3+3 / 9 / 3+3 mm.), dupla üvegezés hőszigetelt (3+3 / 14 g.a. / 3+3 b.e. mm) és sok más típusú üveg.



Belső nézet,  
Kétirányba nyíló kapu 6+6-os  
osztású szárnyakkal, motoros  
működés



Külső nézet,  
egyirányba nyíló kapu, motoros  
működés







Külső nézet,  
kétirányba nyíló kapu 6+6-os osztású szárnyakkal,  
motoros működéssel.



Külső nézet,  
egyirányba nyíló kapu, 6+0 osztású szárnyakkal,  
személybejáróval.



Külső nézet,  
egyirányba nyíló kapu, 6+0 osztású szárnyakkal,  
személybejáróval, motors működéssel.

Külső nézet,  
Kétirányba nyíló kapu 2+2-es osztású szárnyakkal, középen  
személybejáróval



✓  
Külső nézet,  
Kétirányba nyíló kapu 2+2-es osztású szárnyakkal, motoros működéssel.





Külső nézet,  
Kétirányba nyíló kapu, felül üvegetéttel, alul  
heggesztett acélpanellekkel



Külső nézet,  
Kétirányba nyíló kapu 2+2-es osztású szárnyakkal



Külső nézet,  
Kétirányba nyíló kapu 2+2-es osztású szárnyakkal,  
középen személybejáróval, motors működéssel.



Külső nézet,  
egyszárnyú tolókapu, középen  
személybejáróval, alacsony  
küszöbvel.



Külső nézet,  
egyszárnyú tolókapu, középen  
személybejáróval, alacsony  
küszöbvel.

# TOLÓKAPU SILVER GLASS MODEL (padlómegevezető nélkül)



◀  
Külső nézet,  
kétszárnyú kapu, középen  
személybejáróval, alacsony  
küszöbvel.



Külső nézet,  
kétszárnyú kapu, középen  
személybejáróval, alacsony  
küszöbvel.



Külső nézet,  
kétszárnyú kapu, középen  
személybejáróval, alacsony  
küszöbvel.

# TOLÓKAPU GOLD GLASS MODEL (padlómegevezetővel)



Külső nézet,  
kétszárnyú kapu,  
középen személybejáróval, alacsony küszöbvel.

✓ Belső oldal




✓ Külső oldal



Kétszárnyú ajtó, mindkét szárnyon belső oldali pánikrúddal

✓ Belső oldal

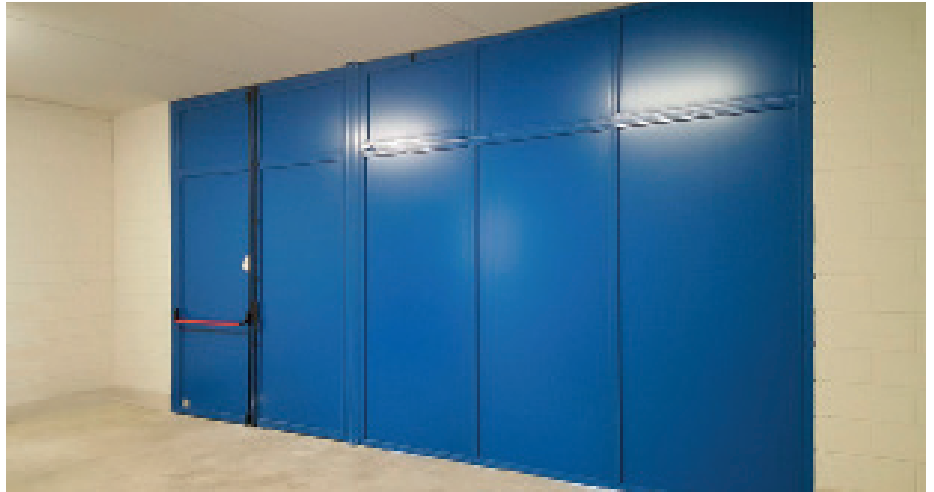

✓ Külső oldal



Egyszárnyú ajtó belső oldali pánikrúddal, oldalsó fix panelekkel





Kétszárnyú ajtó és belső oldali pánikrúd,  
oldalsó és felső fix panelekkel



Kétszárnyú ajtó lamellákból





# HANGÁR KAPUK



Ez a kapu típus megoldást kínál az extra nagyméretű nyílásokhoz. Kiváló műszaki tartalom, széleskörű megoldás, letisztult megjelenés.

✓ Belső oldal



✓ Külső oldal



Kétirányba nyíló kapu 4+4-es osztású szárnyakkal.  
Motoros működés, a nyílás magassága 10 500 mm.



Külső nézet,  
kétirányba nyíló kapu 6+6-os osztású és kétoldali fix szárnyakkal.  
A nyílás magassága 6 500 mm.





Külső nézet,  
kétirányba nyíló kapu 6+6-os osztású és kétoldali fix szárnyakkal.  
A nyílás magassága 8 000 mm.



Külső nézet,  
kétirányba nyíló kapu 4+4-es osztású és kétoldali fix szárnyakkal,  
motoros működéssel. A nyílás magassága 9 000 mm.



Felső teherhordó sínnel és alsó padlómegevezetővel.

✓ Belső oldal



✓ Külső oldal




Kétirányba nyíló kapu 6+6-os osztású szárnyakkal, motoros működéssel. A nyílás magassága 7500 mm.



Kétirányba nyíló kapu 8+8-os osztású szárnyakkal, motoros működéssel. A nyílás magassága 7000 mm.

Kapuk, nem teherhordó felső sínrel, alsó kerekkel és padlómegevezetővel

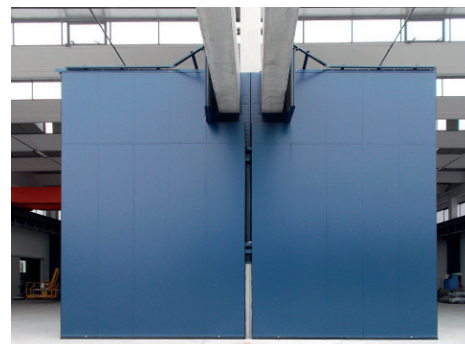

Külső nézet,  
Kétszárnyú tolókapu Gold model felső megvezető nélkül  
(daru áthaladásához), motoros működéssel, a nyílás  
magassága 8000 mm.



Kétszárnyú tolókapu Silver model,  
motoros működéssel,  
a nyílás magassága: 8000mm.





Külső nézet, kétszárnyú tolókapu Silver model, motoros működéssel, a nyílás magassága: 6000mm.



Külső nézet, Kétszárnyú tolókapu Gold model, ablakokkal a nyílás magassága 8000 mm.

Tolókapuk padlóvezetővel ( GOLD ) vagy anélkül ( SILVER ) szerelve



Teleszkópos tolókapu padlómegevezetővel, motoros működéssel.  
A nyílás magassága 7000 mm.



Teleszkópos tolókapu padlómegevezető nélkül, motoros működéssel.  
A nyílás magassága 8000 mm.





Teleszkópos tolókapu padlómegevezetővel.  
Kézi működtetésű speciális fékrendszerrel. A  
nyílás mérete: 130m x 9,5m



Tolókapu padlómegevezetővel vagy anélkül, fémkeretes szendvicspanellel  
(különböző vastagságban)





# ACÉLAJTÓK

Az acél tolóajtók ideálisak raktárakba, ahol egyszerű és funkcionális termékre van szükség.



Külső nézet,  
három szárnyú teleszkópos tolóajtó, nyílásba  
szerelve, padlómegevezetővel.



Külső nézet,  
egyszárnyú tolókapu padlómegevezetővel.  
Alacsony küszöbös személybejáróval. Motoros  
működés.





Külső nézet,  
egyszárnyú tolókapu padlómegevezetővel,  
személybejáróval.



Külső nézet,  
kétszárnyú tolókapu padlómegevezetővel.  
Kulccsal zárható kilincssel és fogantyúval.







# EGYEDI PROJEKTEK



Termékpalettánk többféle bevonatot, rozsdamentes acél és corten lemezeket, rejtett zsanérokat és sok egyéb megoldást tartalmaz.



Külső nézet,  
kétirányba lapozódó kapu 2+2-es  
osztással, padlómegevezető nélkül, corten  
acéllemezekkel.



Külső nézet,  
kétirányba lapozódó kapu 3+3-as osztással,  
padlómegevezető nélkül. Galvanizált  
acéllemezekkel és kerek ablakokkal.

✓ Belső oldal



✓ Külső oldal



Kültéri, rozsdamentes acél ajtó, belső oldali pánikrúddal.

✓ Belső oldal



✓ Külső oldal



Rozsdamentes, kétirányba nyíló 2+2-es osztású lapozódó kapu, padlómegevezető nélkül



Külső nézet,  
kétirányba lapozódó 2+2-es osztású kapu, padlómegevezető nélkül.  
Rejtett zsanérokkel és fix felső panelekkel.



Külső nézet,  
rozsdamentes, kétszárnyú tolókapu padlómegevezető nélkül,  
személybejáróval.



Rögzített szendvicspanel mozgatása,  
beszerelése

---

-----

# PARTNEREINK

-----

A SICC a következő szakmai partnerekkel működik  
együtt:

**Ditec**







Automata Bejáratok Specialistája Kft.

1211 Budapest  
II. Rákóczi Ferenc út 335./a

Tel. 06-1-278-4060  
E-mail: info@ditec.hu

[www.lapozokapu.hu](http://www.lapozokapu.hu)

Az Ön értékesítője:

